



PRODUKTE | SCHALUNGSZUBEHÖR

LEINOXX® BOXX

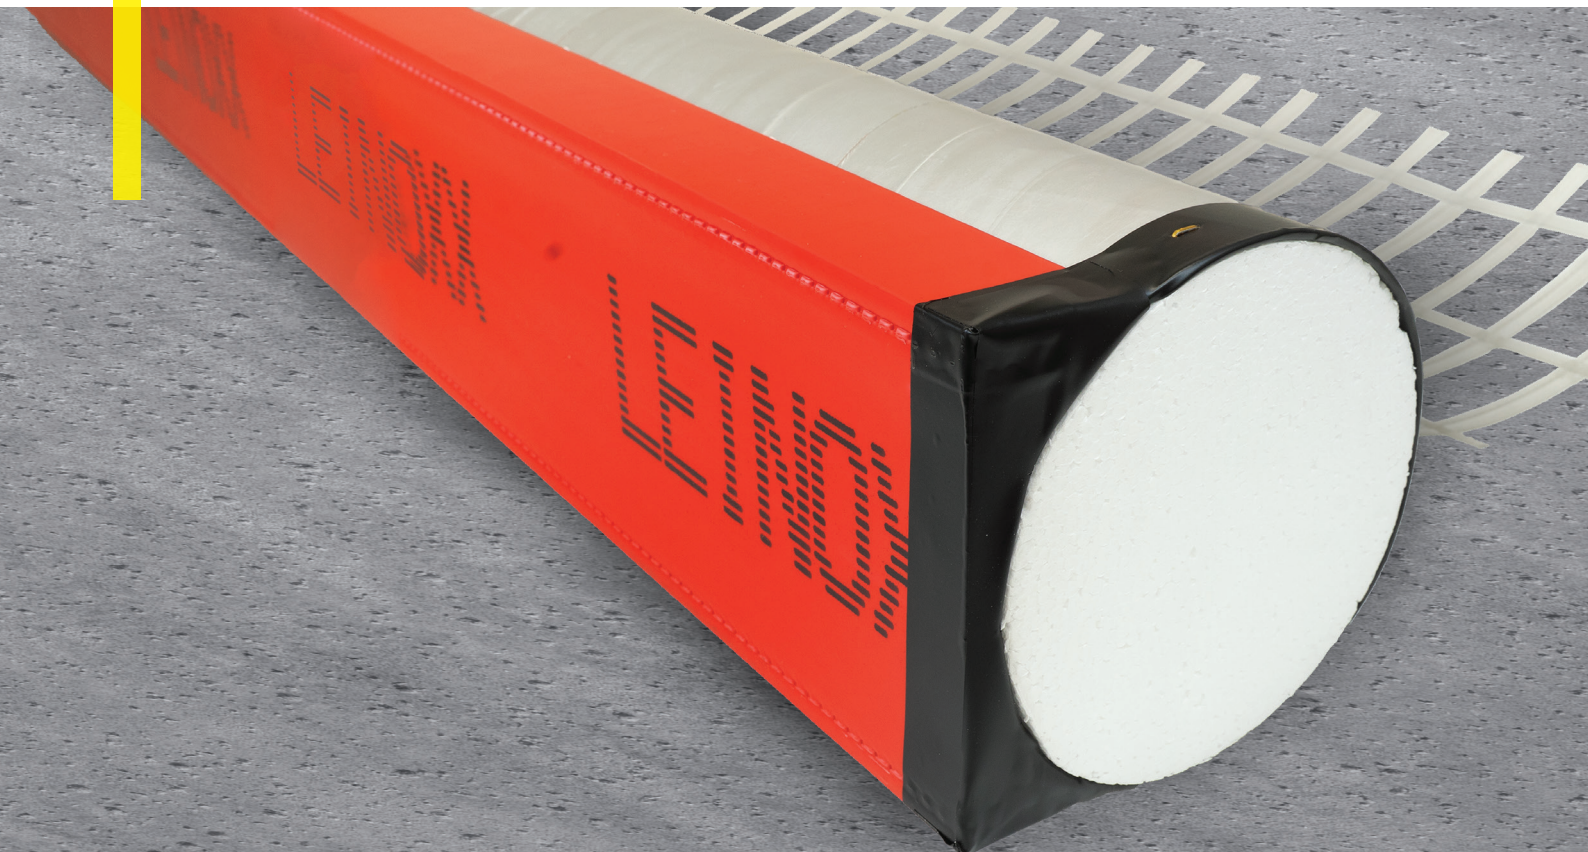

LEINOXX[®] BOXX

LEINOXX[®] ist ein patentiertes System zur statischen Optimierung von Stützmauern in Betonblockbauweise, Winkelstützmauern und ähnlichen Bauwerken. Die LEINOXX[®] BOXX kombiniert Betonblöcke mit Secugrid[®] Geogittern und ermöglicht dadurch neue statische Möglichkeiten mit geringeren Mauerstärken, kleineren Fundamenten und weniger Bewehrung.



Siehe unser
VIDEO

SCHALUNGSZUBEHÖR

LEINOXX® BOXX

mit Geogitter für Stützmauern

LEINOXX® ist ein patentiertes System zur statischen Optimierung von Stützmauern in Betonblockbauweise, Winkelstützmauern und ähnlichen Bauwerken.



Die LEINOXX® BOXX kombiniert Betonblöcke mit Secugrid® Geogittern und ermöglicht dadurch neue statische Möglichkeiten mit geringeren Mauerstärken, kleineren Fundamenten und weniger Bewehrung.



Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Länge Geogitter m	Länge m	Stk/Palette
BGBKIMR145/400	150	160	4,00	1,45	42
BGBKIMR155/400	150	160	4,00	1,55	42
BGBKIMR175/400	150	160	4,00	1,75	42
BGBKIMR195/400	150	160	4,00	1,95	42
BGBKIMR235/400	150	160	4,00	2,35	42
BGBKIMR295/400	150	160	4,00	2,95	42

Vorteile

- **Bis zu 6 m Mauerhöhe** – mit optimierter Kippsicherheit und Standfestigkeit. Bisher max. 1,2 m bei 50 cm Steinen möglich.
- **Planungssicherheit** – minimiertes Risiko dank verfügbarer Typenstatik für verschiedene Bodenarten.
- **Kleinere Fundamente** – spart Beton, Bewehrung, Erdarbeiten und wertvolle Bauzeit.
- **Material- & Kostenvorteil** – vorhandenes Erdmaterial statt teurer Spezialfüllungen nutzbar.
- **Nachhaltig bauen** – weniger Materialtransporte, geringere CO₂-Emissionen.
- **Einfache Integration** – Geogitter wird beim Betonieren formschlüssig eingebunden – schnell, passgenau, zuverlässig.

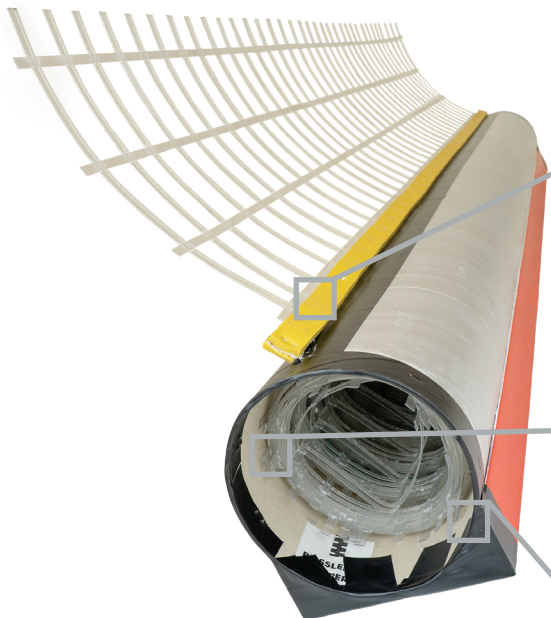

NEVOSWELL® Quellfugenband

- dauerhaft dichte Verbindungen für maximale Sicherheit



4 m Geogitter

- ermöglicht sichere Bauwerke bis 6 m Höhe




Kunststoffdeckel mit Perforierung


- einfaches und schnelles Ausschalen auf der Baustelle, ohne zusätzliches Werkzeug

SCHALUNGZUBEHÖR


Vorteile

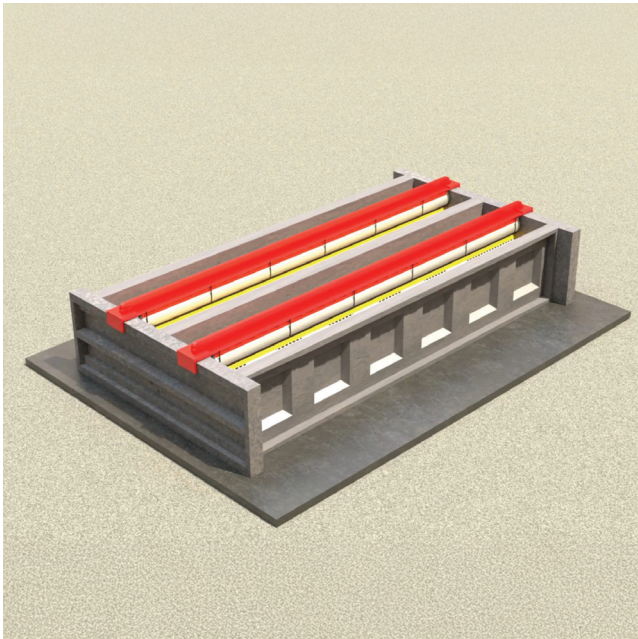


1. Einfacher Einbau der Boxx, die an der Halterung fixiert wird

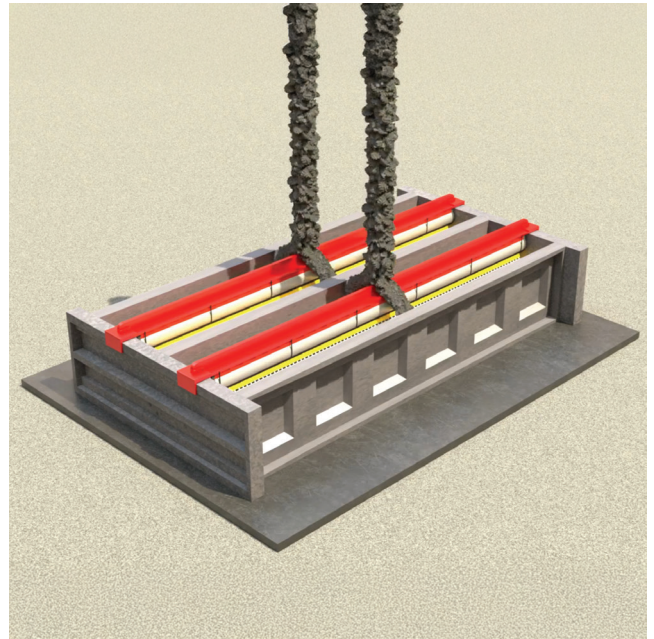

2. Formschlüssige Verbindung des Geogitters durch den aushärtenden Beton

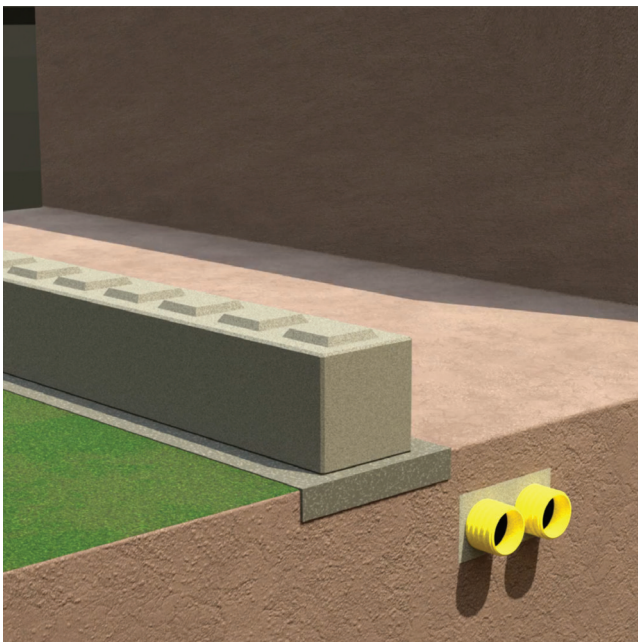


3. Gründung und Drainage hängen von der lokalen Bodenart ab und müssen geprüft werden

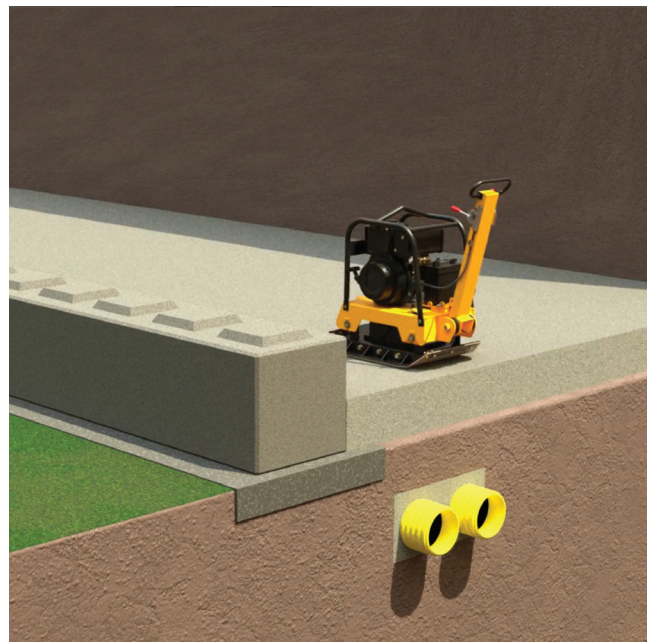


4. Hinterfüllen und Verdichten bis zur Unterkante der LEINOXX[®] BOXX


SCHALUNGZUBEHÖR

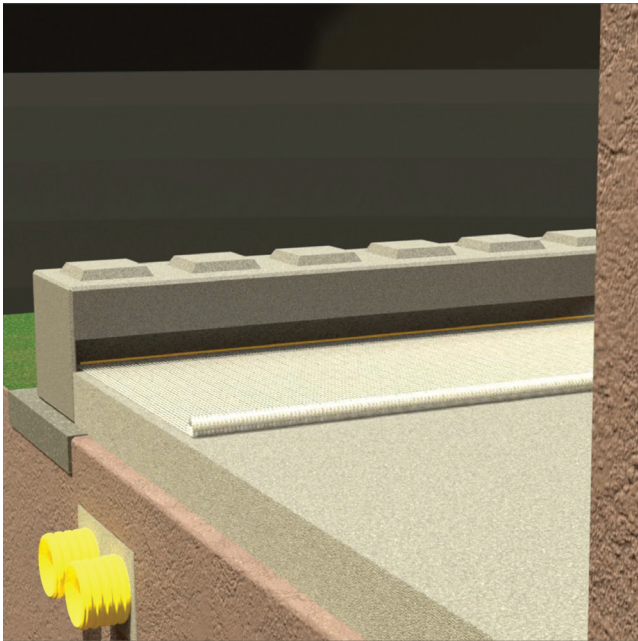

5. Öffnen der Boxx und das Geogitter mit einer Länge von 440 cm straff nach hinten ausrollen

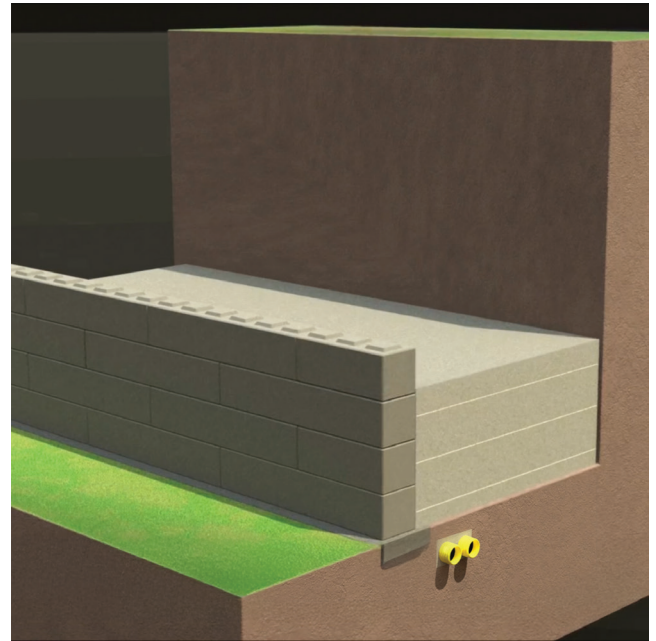

6. Die anwendungstechnischen Hinweise und die Typenstatik sind zu beachten

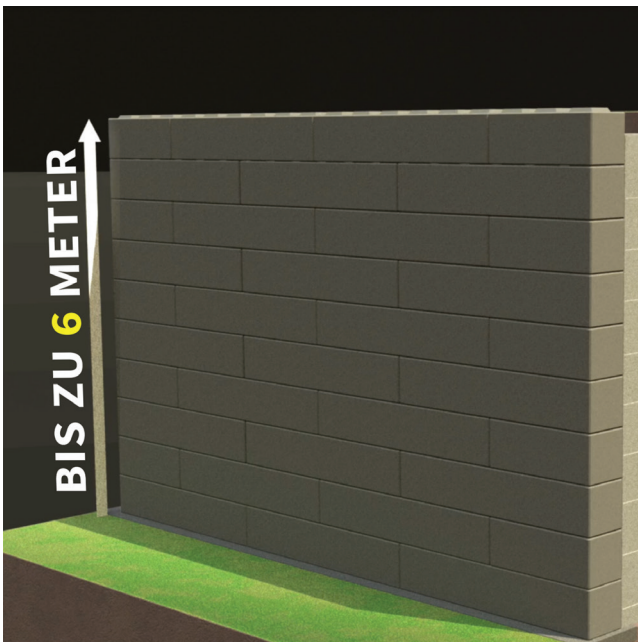

7. Verschiedene Typenstatiken für unterschiedliche Bauwerkshöhen und Bodenarten bis zu 6 Meter und mehr verfügbar



Unser Portfolio



MADE IN EUROPE

info@nevoga.com

www.nevoga.com

Nevoga Group

FREILASSING | DE 

ZNOJMO | CZ 

BIESIEKIERZ | PL 

Für alle unsere Verträge und Vereinbarungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Den vollständigen Text finden Sie unter www.nevoga.com. Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und dem derzeitigen Stand der Technik zusammengestellt. Nevoga übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Dieser Katalog wird laufend aktualisiert. Änderungen ohne vorherige Information des Kunden sind daher ausdrücklich vorbehalten. Die Verwendung von Texten und Abbildungen sowie der Nachdruck ist nur mit vorheriger Genehmigung gestattet. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.nevoga.com.

Erstellt am: 01.09.2025